

MIDILED II

LED MEHRFUNKTIONSLEUCHE

LED MULTIFUNCTION LAMP



aspoeck.com



PRODUCT INFO





MIDILED II

VIELSEITIG EINSETZBARE LED MEHRFUNKTIONSLEUCHE
VERSATILE LED MULTIFUNCTION LAMP



FEATURES

ADR Zone 2 IP 6K9K




DYNAMISCHER FAHRTRICHTUNGSANZEIGER
DYNAMIC DIRECTION INDICATOR

HOHE IP-KLASSE IP6K9K
HIGH IP CLASS IP6K9K

OPTIONAL MIT ERHÖHTER ELEKTROMAGNETISCHER VERTRÄGLICHKEIT EMC (ISO 13766)
OPTIONAL WITH INCREASED ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (ISO 13766)

OPTIONAL MIT KONTROLL-IMPULS DI-ID (ISO 13207-1)
OPTIONAL WITH CONTROL IMPULSE DI-ID (ISO 13207-1)

PRODUCT INFO

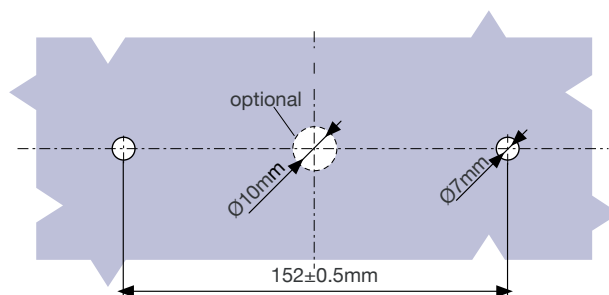



BEST. NR OEM PART NO OEM	BEST. NR AM PART NO AM						ZUSATZ ADD ON	ANSCHLUSS CONNECTOR	KABEL CABLE
34-3824-027	34-3824-021	1/10	LED	12V 24V	●	●		offenes Ende open end	0,50 m
34-3824-037	34-3824-031	1/10	LED	12V 24V	●	●	Kennzeichenbeleuchtung Number Plate Light	offenes Ende open end	0,50 m
34-3821-037	34-3821-031	1/10	LED	12V 24V	●			5 pol. Bajonett 5 pin bayonet	0,50 m
34-3821-047	34-3821-041	1/10	LED	12V 24V	●		Kennzeichenbeleuchtung Number Plate Light	5 pol. Bajonett 5 pin bayonet	0,50 m
34-3820-047	34-3820-041	1/10	LED	12V 24V		●		5 pol. Bajonett 5 pin bayonet	0,50 m
34-3820-037	34-3820-031	1/10	LED	12V 24V		●	Kennzeichenbeleuchtung Number Plate Light	5 pol. Bajonett 5 pin bayonet	0,50 m
34-3821-027	34-3821-021	1/10	LED	12V 24V	●			8 pol. Bajonett 8 pin bayonet	0,50 m
34-3821-017	34-3821-011	1/10	LED	12V 24V	●		Kennzeichenbeleuchtung Number Plate Light	8 pol. Bajonett 8 pin bayonet	0,50 m
34-3820-027	34-3820-021	1/10	LED	12V 24V		●		8 pol. Bajonett 8 pin bayonet	0,50 m
34-3820-017	34-3820-011	1/10	LED	12V 24V		●	Kennzeichenbeleuchtung Number Plate Light	8 pol. Bajonett 8 pin bayonet	0,50 m
34-3821-007	34-3821-001	1/10	LED	12V 24V	●			7 pol. ASS2 7 pin ASS2	0,50 m
34-3820-007	34-3820-001	1/10	LED	12V 24V		●		7 pol. ASS2 7 pin ASS2	0,50 m
34-3824-007	34-3824-001	1/10	LED	12V 24V	●	●	Kontroll-Impuls DI-ID (ISO 13207-1) Control Impulse DI-ID (ISO 13207-1)	offenes Ende open end	0,50 m
34-3824-017	34-3824-011	1/10	LED	12V 24V	●	●	Kontroll-Impuls DI-ID (ISO 13207-1) Control Impulse DI-ID (ISO 13207-1) Kennzeichenbeleuchtung Number Plate Holder	offenes Ende open end	0,50 m
34-3824-067	34-3824-061	1/10	LED	12V 24V	●	●	EMC (ISO 13766)	offenes Ende open end	0,50 m
34-3824-077	34-3824-071	1/10	LED	12V 24V	●	●	EMC (ISO 13766) Kennzeichenbeleuchtung Number Plate Light	offenes Ende open end	0,50 m
34-3824-047	34-3824-041	1/10	LED	12V 24V	●	●	Kontroll-Impuls DI-ID (ISO 13207-1) Control Impulse DI-ID (ISO 13207-1) EMC (ISO 13766)	offenes Ende open end	0,50 m
34-3824-057	34-3824-051	1/10	LED	12V 24V	●	●	Kontroll-Impuls DI-ID (ISO 13207-1) Control Impulse DI-ID (ISO 13207-1) EMC (ISO 13766) Kennzeichenbeleuchtung Number Plate Light	offenes Ende open end	0,50 m








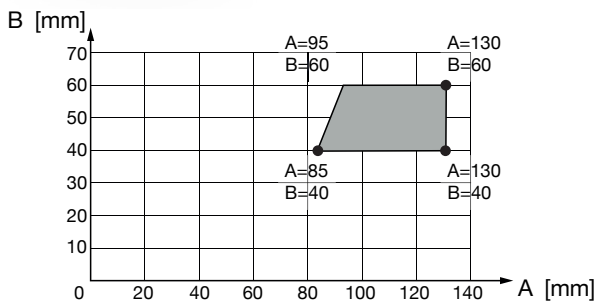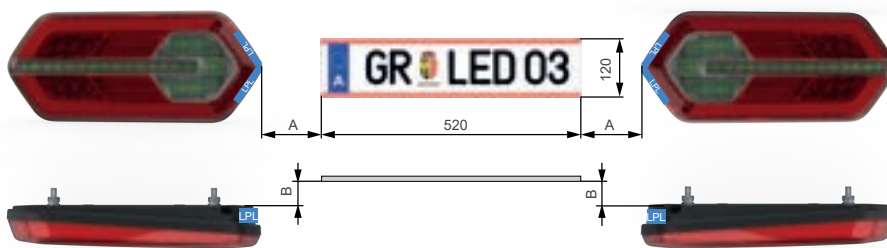















































TECHNISCHE DATEN TECHNICAL FACTS		OHNE KENNZEICHENBELEUCHTUNG WITHOUT NUMBER PLATE LIGHT	MIT KENNZEICHENBELEUCHTUNG WITH NUMBER PLATE LIGHT	
SPANNUNGSBEREICH/LEISTUNGS-AUFNAHME: VOLTAGE RANGE/ POWER CONSUMPTION:		9 V - 32 V		
NENNSPANNUNG: NOMINAL VOLTAGE:		Dual Voltage 12V/24 V		
LEISTUNGS-AUFNAHME BEI NENNSPANNUNG: POWER CONSUMPTION AT NOMINAL VOLTAGE	FAHRTRICHTUNGSANZEIGER: DIRECTION INDICATOR:	0.19A / 2.5W (13.5V) 0.19A / 5.3W (28V)		
	BREMSLICHT: STOP LIGHT:	0.10A / 1.4W (13.5V) 0.06A / 1.8W (28V)		
	RÜCKFAHRLICHT: REVERSING LIGHT:	0.18A / 2.4W (13.5V) 0.10A / 2.8W (28V)		
	RÜCKLICHT / KENNZEICHENBELEUCHTUNG TAIL LIGHT / NUMBER PLATE LIGHT	0.19A / 2.6W (13.5V) 0.11A / 3.2W (28V)	0.25A / 3.4W (13.5V) 0.14A / 4.0W (28V)	
	NEBELSCHLUSSLICHT FOG LIGHT	0.31A / 4.2W (13.5V) 0.16A / 4.6W (28V)		
VERPOLSCHUTZ: REVERSE POLARITY PROTECTION:		JA YES		
ARBEITSTEMPERATURBEREICH: WORKING TEMPERATURE RANGE:		-40°C - +50°C		
SCHUTZART DER LEUCHTE: PROTECTION CLASSIFICATION OF THE LAMP:		IP 6K9K (Leuchte)* IP 6K9K (Lamp)*		
EMV-ZULASSUNG: EMC APPROVAL:		10R-06 E9 23643		
TYPGENEHMIGUNG: TYPE APPROVAL:		R1 S1 2a AR F1 L IB	148R00 E9 11363 150R00	
HAUPTABMESSUNG: MAIN DIMENSION:		240 x 105 x 39 mm		

*abhängig vom Anschluss (Steckverbinder, Kabel,...)
*depending on the connection (plug connector, cable,...)





PIKTOGRAMM ÜBERSICHT PICTOGRAM OVERVIEW

	Verpackungseinheit packaging unit		Seitenmarkierungslicht + Reflektor sidemarker + reflector
	x Stück pro Karton x pieces per box		Positionslicht hinten rear position light
	links left		positionslicht vorne front position light
	rechts right		rot, weiß, orange red, white, amber
	Leuchtmittel light source		rot, weiß red, white
	Volt		rot red
	Umrissarm end outline marker		weiß white
	Glühbirne bulb		Umrissleuchte end outline marker
	LED		Rückstrahler rot reflector red
	Fahrtrichtungsanzeiger direction indicator		Rückstrahler gelb reflector amber
	Fahrtrichtungsanzeiger rechts direction indicator right		Rückstrahler weiß reflector white
	Fahrtrichtungsanzeiger links direction indicator left		Arbeitsscheinwerfer working lamp
	dynamischer Fahrtrichtungsanzeiger dynamic direction indicator		Kennzeichenbeleuchtung unten number plate lamp bottom
	dynamischer Fahrtrichtungsanzeiger rechts dynamic direction indicator right		Kennzeichenbeleuchtung seitlich number plate lamp side
	dynamischer Fahrtrichtungsanzeiger links dynamic direction indicator left		Rückfahralarm reverse alarm
	SMCG (Steuerung blinkender Seitenmarkierungsleuchten) SMCG (side marker control gear)		männlich male
	mit integriertem Blink-LCG with integrated direction indicator LCG		weiblich female
	mit integriertem LCG2 with integrated LCG2		Flood
	Rücklicht tail light		Spot
	Bremslicht stop light		horizontal Anbau horizontal mounting
	Nebelschlusslicht fog light		vertikal Anbau vertical mounting
	Rückfahrlicht reverse light		360° Anbau möglich 360° mounting possible
	Dreieckrückstrahler triangle reflector		... Lumen
	ohne Dreieckrückstrahler without triangle reflector		... Watt
	Positionslicht position light		ADR Zone 2
	Seitenmarkierungslicht sidemarker light		IP xx Schutzklasse IP xx rating
	Reflektor (Seitenmarkierungslicht) reflector (sidemarker light)		