



TUBEPOINT

STABLEUCHTE


TUBULAR LIGHT



aspoeck.com




PRODUCT INFO

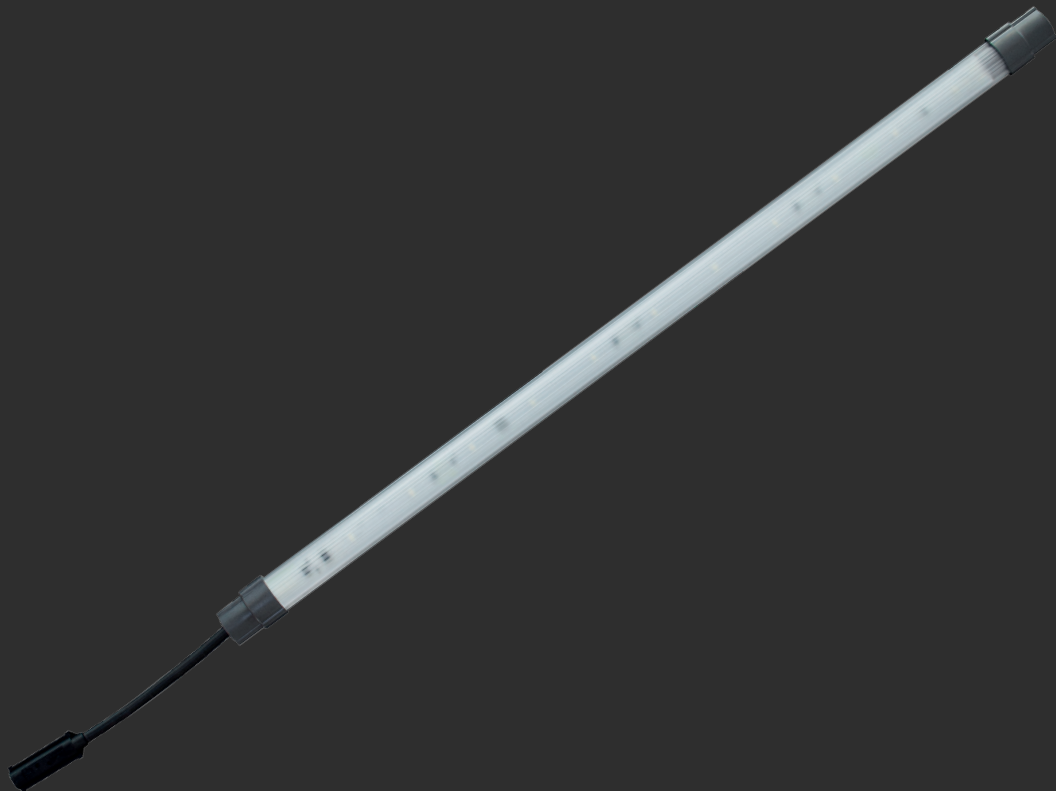



TUBEPOINT

STABLEUCHTE
TUBULAR LIGHT

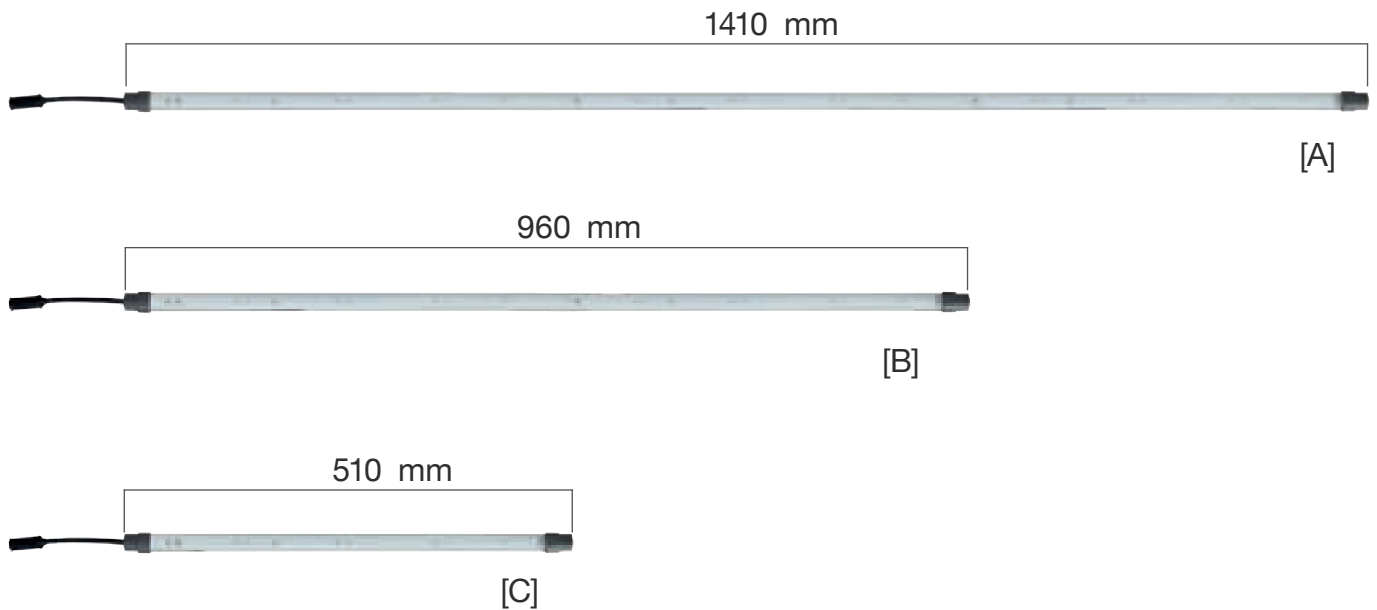

FEATURES



EINFACHE INSTALATION
EASY INSTALLATION

HOHE LICHTAUSBEUTE DANK LED
HIGH LUMINOUS EFFECT THANKS TO LED

UNTERSCHIEDLICHE VARIANTEN/LÄNGEN
DIFFERENT VARIANTS/LENGTH

VOLL LED
FULL LED

GUTES PREIS-LEISTUNGS-VERHÄLTNIS
GOOD PRICE-PERFORMANCE RATIO


BELIEBIG ERWEITERBAR DURCH P&R / DC VERBINDER
OPTIONAL EXTENDABLE WITH P&R AND DC CONNECTORS

NACHTRÄGLICHE ERWEITERUNG JEDERZEIT MÖGLICH
SUBSEQUENT ASSEMBLY



TECHNISCHE DATEN TECHNICAL FACTS			
GESAMTLÄNGE: TOTAL LENGTH:	510 mm	960 mm	1.410 mm
LÄNGE DER LINSE: LENGTH OF LENS:	450 mm	900 mm	1.350 mm
NENNSPANNUNG: NOMINAL VOLTAGE:	12 V oder/or 24 V	12 V oder/or 24 V	12 V oder/or 24 V
LUMEN BEI NENNSPANNUNG: LUMEN AT NOMINAL VOLTAGE:	375 lm	750 lm	1125 lm
LEISTUNG: POWER:	4,5 W	9 W	13,5 W
ANSCHLUSS: CONNECTOR:	P&R oder/or DC	P&R oder/or DC	P&R oder/or DC
GEWICHT: WEIGHT:	0,1 kg	0,15 kg	0,2 kg
MATERIAL: MATERIAL:	PMMA		
TEMPERATURBEREICH: TEMPERATURE RANGE:	- 20°C~ + 50°C		
LICHTFARBE: LIGHT COLOUR:	5700 K		
IP-KLASSE: IP-RATING:	IP6K9K		
EMV-ABNAHME: EMC APPROVAL:	R10		


LICHTSTROM IN ABHÄNGIGKEIT DER VERSORGUNGSSPANNUNG LUMINOUS FLUX DEPENDING ON POWER SUPPLY

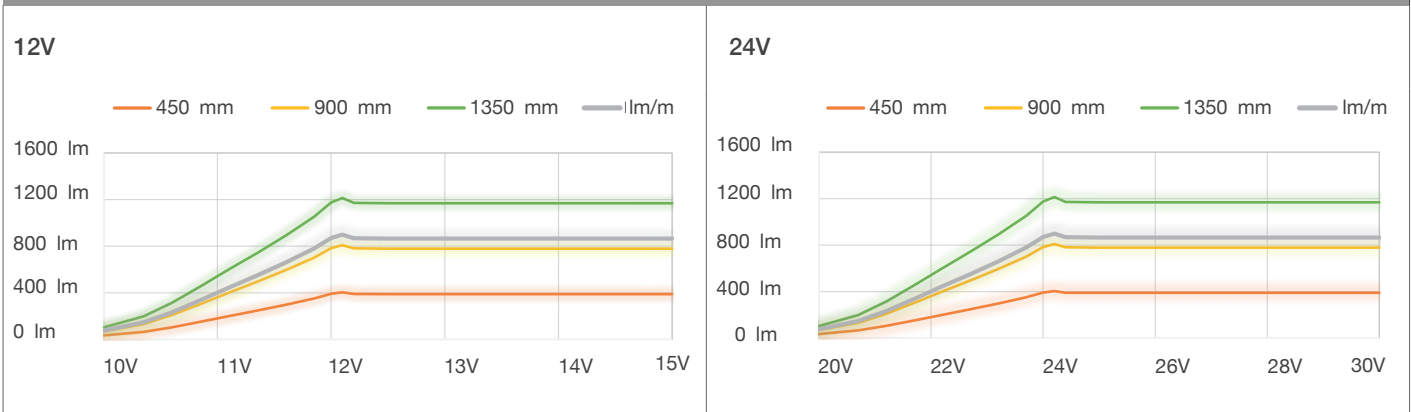




HALTERUNGEN
BRACKETS


PENDELHALTER:
PENDULAR BRACKET:

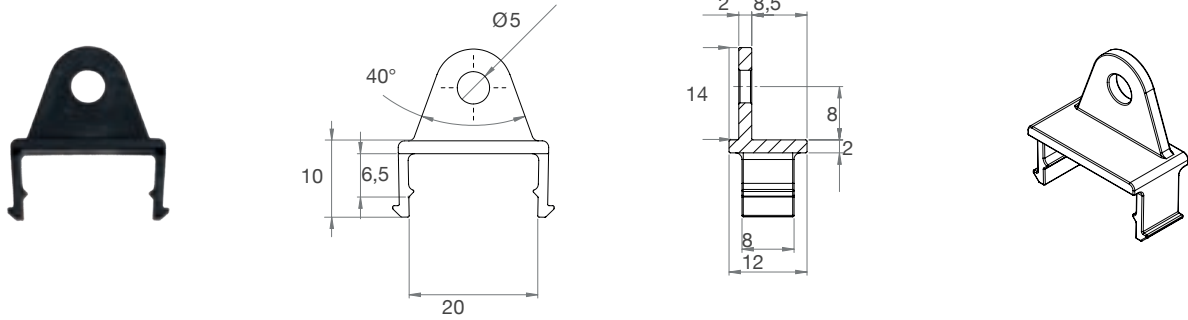


HALTER FÜR PROFIL:
PROFILE BRACKET:

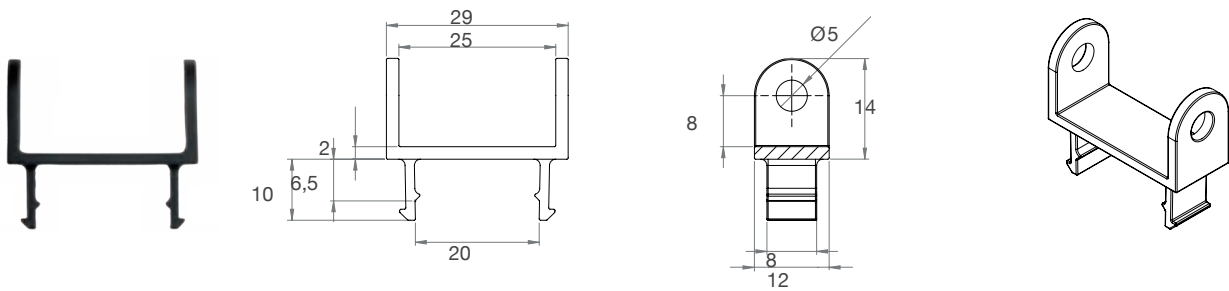


HALTER FÜR DIREKTANBAU:
DIRECT MOUNTING BRACKET:

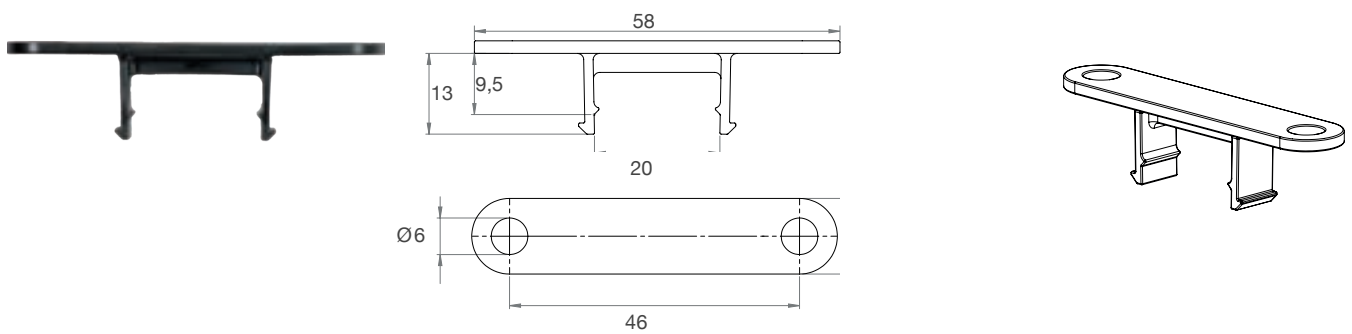


VERSCHLUSSKAPPE:
FIXATION CLIP FOR BRACKET:

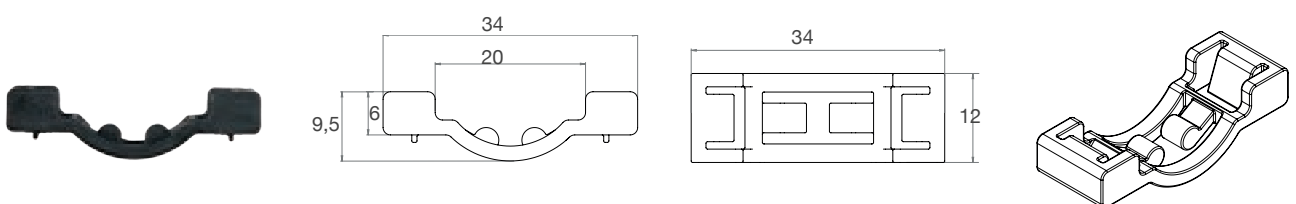




Abmessung Lichtscheibe
Dimension lens




Abmessung Endkappe
Dimension endcap

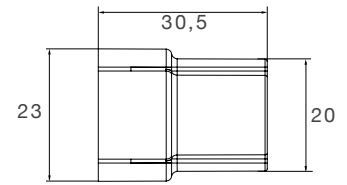

BEST. NR PART NO		BEST. NR AM PART NO AM			VERSION	ZUSATZ ADD ON	LUMEN	ANSCHLUSS CONNECTOR	KABEL CABLE
21-8004-087	1/50	21-8004-081	LED	12V	[A]	1410 mm	1125 lm	DC	0,25 m
21-8004-067	1/50	21-8004-061	LED	12V	[A]	1410 mm	1125 lm	P&R	0,25 m
21-8004-057	1/50	21-8004-051	LED	12V	[B]	960 mm	750 lm	DC	0,25 m
21-8004-037	1/50	21-8004-031	LED	12V	[B]	960 mm	750 lm	P&R	0,25 m
21-8004-027	1/50	21-8004-021	LED	12V	[C]	510 mm	375 lm	DC	0,25 m
21-8004-007	1/50	21-8004-001	LED	12V	[C]	510 mm	375 lm	P&R	0,25 m
21-8004-017	1/50	21-8004-011	LED	24V	[C]	510 mm	375 lm	P&R	0,25 m
21-8004-047	1/50	21-8004-041	LED	24V	[B]	960 mm	750 lm	P&R	0,25 m



[A]



[B]



[C]



[D]

ZUBEHÖR ACCESSORIES

BEST. NR PART NO	BEST. NR AM PART NO AM		ZUSATZ ADD ON	VERSION
21-8007-107		1/50	Pendelhalter bracket pendular	[A]
21-8007-117		1/100	Halter für Profil bracket profile	[B]
21-8007-127		1/100	Halter für Direktanbau bracket direct mounting	[C]
21-8007-137		1/100	Verschlusskappe bracket fixation clip	[D]
	21-8007-144		5x Pendelhalter mit Verschlusskappe 5x pendular bracket with fixation clip	
	21-8007-154		5x Halter für Profil mit Verschlusskappe 5x profile bracket with fixation clip	
	21-8007-164		5x Halter für Direktanbau mit Verschlusskappe 5x direct mounting bracket with fixation clip	